



Арматура фонтанная АФ6-65(80) × 21(35,70)

Арматура фонтанная

с подвешиванием скважинного трубопровода на муфтовой подвеске (трубодержателей трубной головки) предназначена для:

- эксплуатации фонтанных (газлифтных) скважин;
- пропуска добываемой среды в нужном направлении, ее регулирования и контроля по расходу и давлению;
- подвешивания подъемной колонны НКТ со скважинным оборудованием, а также для проведения других необходимых технологических операций на скважине.

Стандарты и сертификаты

Фонтанная арматура предназначена для работы в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов (I₂-II₅) по ГОСТ 16350-80.

Климатическое исполнение арматуры: УХЛ.



Категория размещения: I по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающего воздуха: от -60°C до +40°C.

Арматура предназначена для некоррозионной, либо коррозионной скважинной среды К1 и К2.

Сертификат соответствия № C-RU.AB28.B.01466.


Срок действия: по 14.04.2016 г.

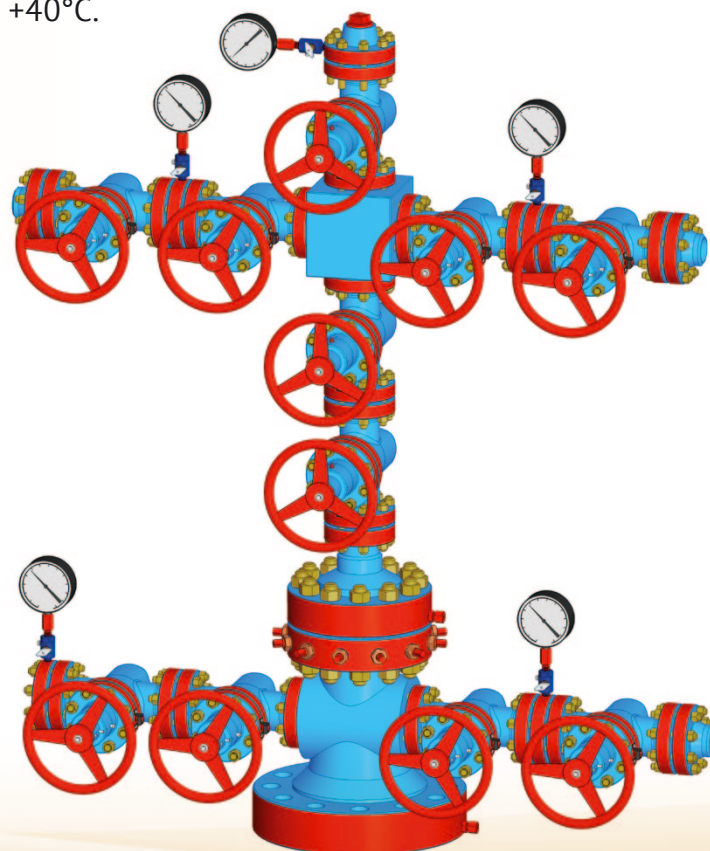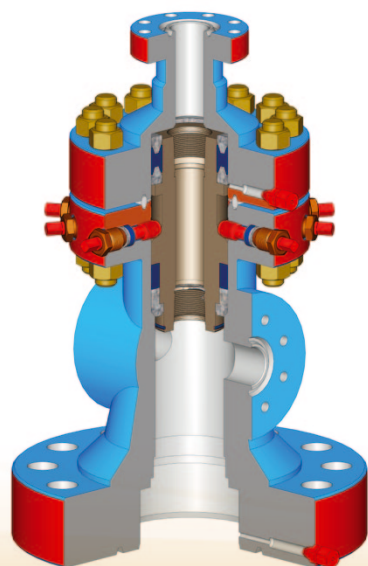

Габаритная схема

1. Крестовик
2. Переходник
3. Трубодержатель
4. Пакер
5. Винт
6. Задвижка ЗМС
7. Крестовина
8. Фланец инструментальный
9. Фланец ответный
10. Фланец буферный
11. Пробка НКТ
12. Клапан нагнетательный
13. Вентиль ВПЭМ
14. Разделитель сред
15. Манометр
16. Фланец глухой
17. Кольцо опорное
18. Уплотнитель

* Комплектность и ЗИП по согласованию с покупателем.

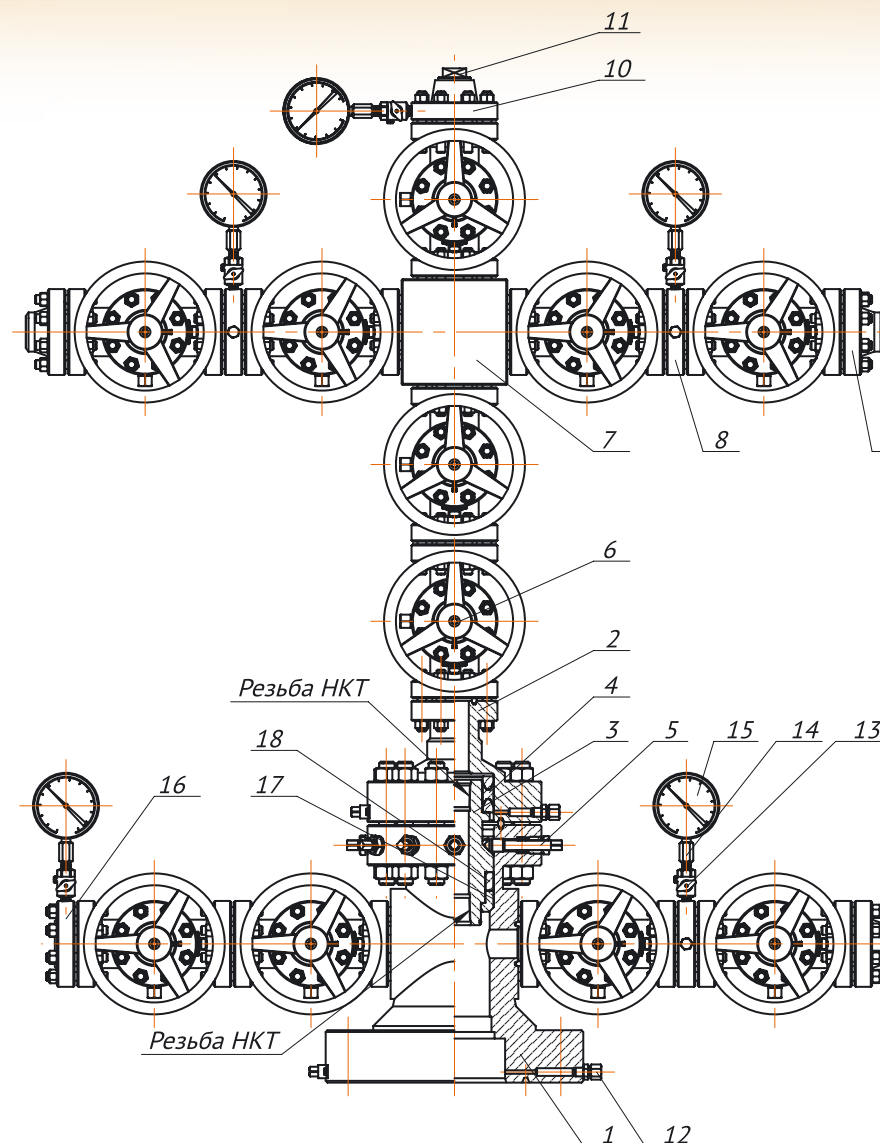

Технические характеристики

Условное обозначение арматуры	Наименование параметра	Рабочее давление, МПа	Условный проход, мм		Габариты, мм*			Масса, кг*
			ствола	боковых отводов	длина	высота	ширина	
АФ6-65x21		21	65	65	1950	2300	725	1690
АФ6-80/65x21			80		1980	2700	775	1830
АФ6-80x21				80	2320			2220
АФ6-65x35		35	65	65	1950	2300	715	1920
АФ6-80/65x35			80		1980	2810	795	2050
АФ6-80x35				80	2470			2410
АФ6-65x70		70	65	65	2880	3130	910	3120
АФ6-80/65x70			80		2880	3300		3340
АФ6-80x70				80				3100

* Размеры и параметры для справок.